

Sedna

Безупречный дизайн



Schneider
Electric

Содержание

Презентация.	4
Выключатели	18
Управление комфортом.	22
Силовые розетки.	24
Компьютерные розетки.	25
Телефонные розетки	25
Розетки TV/R/SAT.	26
Аудиорозетка.	27
Дополнительные предложения.	28
Декоративные рамки.	30
Технические характеристики	
Выключатели	33
Поворотные светорегуляторы (диммеры).	34
Поворотно-нажимные светорегуляторы.	36
Поворотно-нажимной универсальный светорегулятор.	38
Термостаты.	40
Карточный выключатель.	43
Компьютерные розетки RJ45	44
Розетки TV/R/SAT	46
Коробки для наружного монтажа	49
Декоративные рамки.	50

Sedna 8 MM...

безупречного дизайна

Предложите своим клиентам оригинальную альтернативу традиционным белым выключателям и розеткам. Благодаря своему современному дизайну и элегантной цветовой гамме, серия электроустановочных изделий Sedna становится тем средством прорыва вперед, которое вы ищете.





6

ЦВЕТОВ


Имея в своем распоряжении рамки 6 цветов, а также располагая 4 цветами механизмов, вы сможете предложить богатый выбор цветовых вариаций.



10

ФУНКЦИЙ

Для того чтобы создать дом, который откликается даже на легкое касание.

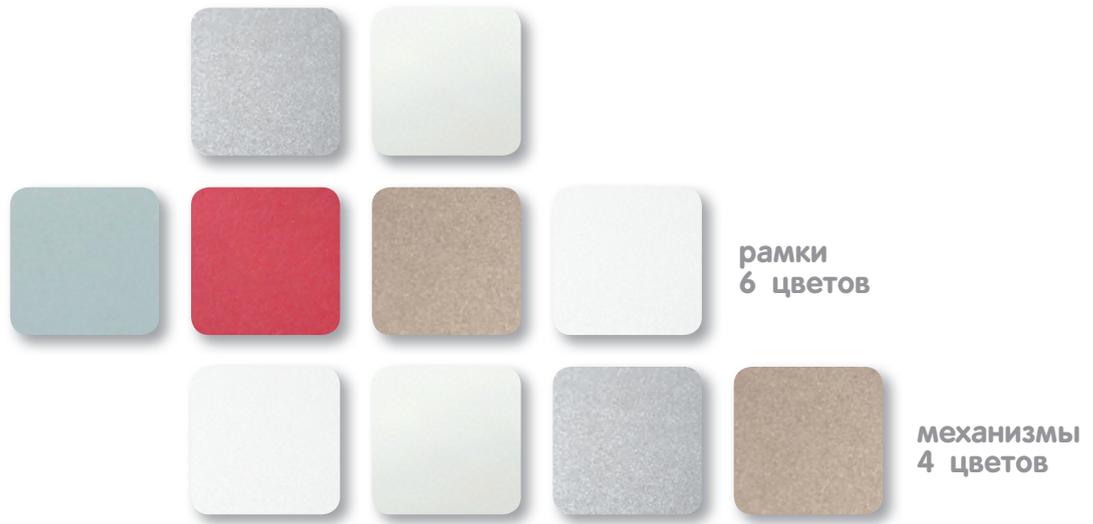

Одноклавишный выключатель



Одноклавишный выключатель
с подсветкой



Двухклавишный выключатель
с подсветкой



Кнопка
с подсветкой



Розетка
с защитными шторками



Выключатель
для управления жалюзи



Датчик движения



Поворотный
светорегулятор



Комнатный термостат



Телефонная и компьютерная
розетка



Розетка TV/радио/SAT



Больше комфорта для ваших клиентов...

Сочетая в себе удобство и простоту управления освещением и отоплением, устройства серии Sedna обеспечивают также и нечто большее. Расширенные функции этих устройств могут упростить жизнь для ваших клиентов и показать им настоящую ценность вашего бизнеса.

Комфорт «на кончиках пальцев»


- > Сердце жилища бьется в унисон с ритмом жизни и нуждами хозяев:
- + системы отопления программируются таким образом, чтобы обеспечить наилучший комфорт для человека с момента, когда он входит в дом;
- + светорегуляторы (диммеры) позволяют задать нужный уровень освещенности;
- + жалюзи можно открывать и закрывать легким щелчком выключателя...

Безопасная среда

- > Иногда, для того чтобы сделать жилище безопасным, достаточно одной детали. Все розетки Sedna оснащаются защитными шторками, исключающими возможность несчастных случаев. А для того чтобы ночью можно было легко и безопасно передвигаться по дому, используются датчики движения, автоматически управляющие освещением.

Все подключения, которые могут потребоваться

- > Предложите своим клиентам удобные соединения для подключений к Internet или телевидению в любом месте дома.



Светорегулятор (диммер)

Просто сделайте освещенность такой, какой требуется – и ничего больше.



Датчик движения (датчик присутствия)

Автоматически включает и отключает освещение в зависимости от присутствия людей или в зависимости от условий естественного освещения (датчик освещенности).



Термостат

Управление температурой в помещении, без заметных провалов или скачков.



Выключатель с подсветкой

Используются экономичные лампы. Выключатели с подсветкой успешно испытаны на компактных флуоресцентных (CFL) и люминесцентных лампах 45 типов.

- > Управление освещением
- > Управление температурой
- > Выключатели для жалюзи








> Защита
от неосторожного
обращения
со стороны детей

> Датчики движения



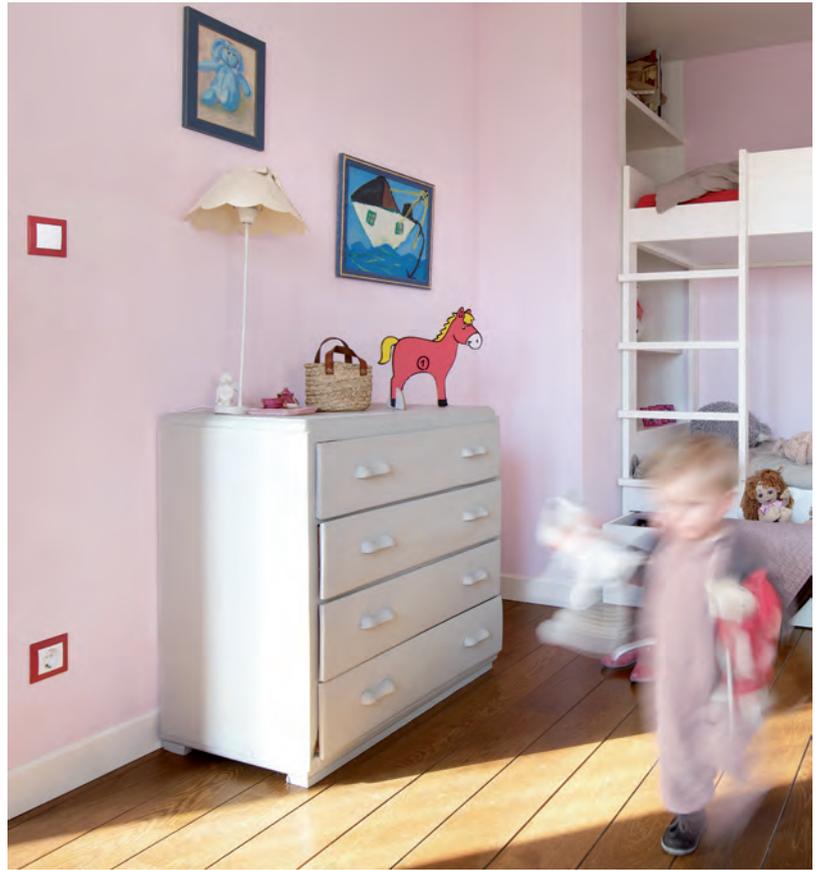



> Выключатель со
светоиндикатором

> Простота подключений






... А для вас – легкость

Создатели серии Sedna подумали обо всем, и особенно о вас. Качество наружного дизайна соответствует совершенству содержимого. Всего лишь несколько дополнительных преимуществ, которые означают большую разницу в итоге.

Используйте энергию максимально

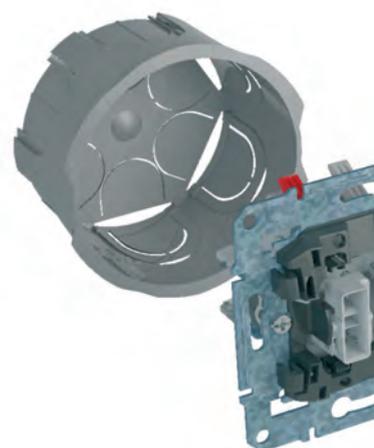

> Телескопическая конструкция

Нет нужды в специальной подгонке при монтаже. Телескопическая конструкция обеспечивает идеальное совпадение с неровными поверхностями, а также выравнивает стык без зазора с любыми компонентами, уже имеющимися в стене.



> Крупные цветные зажимы упрощают монтаж

Разноцветные зажимы упрощают монтаж и помогают избежать ошибок.

> Прямые лапки

Позволяют позиционировать механизм по глубине. Механизм легко входит в коробку, поскольку лапки не мешают проводам



> Четкая маркировка

С позиционированием и подсоединением все ясно с одного взгляда.




> Клеммы в ряд

Провода можно отрезать на одну длину. Установить механизм в коробку проще, когда все провода подводятся с одной стороны.



> Открытые клеммники

Нет нужды откручивать винты, клеммники готовы к быстрому подсоединению



установки и монтажа

Полностью безопасная работа

> Верхние пластиковые вставки

Скрывают токоведущие части



> Специальные направляющие

для облегчения ввода проводов, при этом провод легко вводится в клемму, а оголенный конец защищается разделителем, предотвращая возможность короткого замыкания.



> Монтажные лапки

полностью защищены, ваши пальцы в безопасности.



Долговечность и надежность обеспечены

> Металлический суппорт

Суппорт изготовлен из нержавеющей стали и устойчив к ржавчине и сгибанию. Он обеспечивает отличную жесткость всей конструкции.



> Мощные монтажные лапки для надежного крепления

Длинные и крепкие монтажные лапки особенно важны при монтаже розеток, крепление которых иногда слабеет по мере эксплуатации розетки. Эти мощные монтажные лапки

надежно удерживают крепление розетки к стене даже при больших усилиях, прикладываемых к ней.



> Выключатель с подсветкой

Используются экономичные лампы. Выключатели с подсветкой успешно испытаны на компактных флуоресцентных (CFL) и люминесцентных лампах 45 типов.



Выключатели

Выключатели 10 А - 250 В с пружинными зажимами



SDN0100121



SDN0400121



SDN0500121



SDN0600121



SDN0300121



SDN0200121




SDN0400421



SDN0200221

Одноклавишный выключатель



Цвет

- белый
- слоновая кость
- алюминий
- титан


SDN0100121

SDN0100123

SDN0100160

SDN0100168

Одноклавишный переключатель




SDN0400121

SDN0400123

SDN0400160

SDN0400168

Одноклавишный перекрестный переключатель



Цвет

- белый
- слоновая кость
- алюминий
- титан


SDN0500121

SDN0500123

SDN0500160

SDN0500168

Двухклавишный переключатель



Цвет

- белый
- слоновая кость
- алюминий
- титан


SDN0600121

SDN0600123

SDN0600160

SDN0600168

Двухклавишный выключатель



Цвет

- белый
- слоновая кость
- алюминий
- титан


SDN0300121

SDN0300123

SDN0300160

SDN0300168

Двухполюсный одноклавишный выключатель



Цвет

- белый
- слоновая кость
- алюминий
- титан

SDN0200121


SDN0200123

SDN0200160

SDN0200168

Выключатели 16 А - 250 В с пружинными зажимами

Одноклавишный переключатель



Цвет

- белый
- слоновая кость
- алюминий
- титан


SDN0400421

SDN0400423

SDN0400460

SDN0400468

Двухполюсный одноклавишный выключатель



Цвет

- белый
- слоновая кость
- алюминий
- титан

SDN0200221

SDN0200223

SDN0200260

SDN0200268



SDN1400121



SDN1500121



SDN0501121



SDN0300321



SDN0400321



SDN0401121



SDN0201121



SDN0100321



SDN0400521




SDN0300421

Выключатели с синей подсветкой 10 А - 250 В с пружинными зажимами

Одноклавишный выключатель с подсветкой



Одноклавишный переключатель с подсветкой



Цвет

 белый

 слоновая кость

 алюминий

 титан

SDN1400121

SDN1400123

SDN1400160

SDN1400168


SDN1500121

SDN1500123

SDN1500160

SDN1500168

Одноклавишный перекрестный переключатель с подсветкой



Цвет

 белый

 слоновая кость

 алюминий

 титан


SDN0501121

SDN0501123

SDN0501160

SDN0501168

Двухклавишный выключатель с подсветкой



Цвет

 белый

 слоновая кость

 алюминий

 титан

SDN0300321

SDN0300323

SDN0300360


SDN0300368

Выключатели с красной индикацией 10 А-250 В с пружинными зажимами

Одноклавишный выключатель с индикацией



Одноклавишный переключатель с индикацией



Цвет

 белый

 слоновая кость

 алюминий

 титан

SDN0400321

SDN0400323

SDN0400360

SDN0400368


SDN0401121

SDN0401123

SDN0401160

SDN0401168

Двуполосный одноклавишный выключатель с индикацией



Цвет

 белый

 слоновая кость

 алюминий

 титан

SDN0201121

SDN0201123

SDN0201160

SDN0201168

Выключатели IP 44 10 А - 250 В с пружинными зажимами

Одноклавишный выключатель



Одноклавишный переключатель



Цвет

 белый

 слоновая кость


SDN0100321

SDN0100323

SDN0400521

SDN0400523

Двухклавишный выключатель



Цвет

 белый

 слоновая кость

SDN0300421

SDN0300423


Выключатели

Выключатели с синей подсветкой 16 А - 250 В с пружинными зажимами



SDN1500221


Одноклавишный переключатель с подсветкой



Цвет	
<input type="checkbox"/> белый	SDN1500221
<input type="checkbox"/> слоновая кость	SDN1500223
<input type="checkbox"/> алюминий	SDN1500260
<input type="checkbox"/> титан	SDN1500268

Выключатели с красной индикацией 16 А - 250 В

Двупольный одноклавишный выключатель с индикацией




Цвет	
<input type="checkbox"/> белый	SDN0201221
<input type="checkbox"/> слоновая кость	SDN0201223
<input type="checkbox"/> алюминий	SDN0201260
<input type="checkbox"/> титан	SDN0201268



SDN0201221

Карточный выключатель 10 А - 250 В с пружинными зажимами

Карточный выключатель




Цвет	
<input type="checkbox"/> белый	SDN1900121
<input type="checkbox"/> слоновая кость	SDN1900123
<input type="checkbox"/> алюминий	SDN1900160
<input type="checkbox"/> титан	SDN1900168



SDN1900121

Механизмы выключателей для жалюзи 10 А - 250 В с пружинными зажимами

Выключатель с механической блокировкой



Цвет	
<input type="checkbox"/> белый	SDN1300321
<input type="checkbox"/> слоновая кость	SDN1300323
<input type="checkbox"/> алюминий	SDN1300360
<input type="checkbox"/> титан	SDN1300368




SDN1300321



SDN1300121

Выключатель с электрической блокировкой



SDN1300121
SDN1300123
SDN1300160
SDN1300168

Кнопка со шнурком 10 А - 250 В с пружинными зажимами

Кнопка со шнурком



Цвет	
<input type="checkbox"/> белый	SDN1200121
<input type="checkbox"/> слоновая кость	SDN1200123
<input type="checkbox"/> алюминий	SDN1200160
<input type="checkbox"/> титан	SDN1200168





SDN0700121



SDN0800121



SDN0900121



SDN1600121



SDN1600421



SDN1800121




SDN1600321





SDN0800321



SDN0900321

Кнопочные выключатели 10 А-250 В с пружинными зажимами**Одноклавишный кнопочный выключатель**



Цвет	SDN0700121	SDN1100121
<input type="checkbox"/> белый	SDN0700121	SDN1100121
<input type="checkbox"/> слоновая кость	SDN0700123	SDN1100123
<input type="checkbox"/> алюминий	SDN0700160	SDN1100160
<input type="checkbox"/> титан	SDN0700168	SDN1100168

Одноклавишный кнопочный выключатель с символом «звонок»

Цвет	SDN0800121	SDN0900121
<input type="checkbox"/> белый	SDN0800121	SDN0900121
<input type="checkbox"/> слоновая кость	SDN0800123	SDN0900123
<input type="checkbox"/> алюминий	SDN0800160	SDN0900160
<input type="checkbox"/> титан	SDN0800168	SDN0900168

Кнопочные выключатели с синей подсветкой 10 А-250 В с пружинными зажимами**Одноклавишный кнопочный выключатель с подсветкой**


Цвет	SDN1600121
<input type="checkbox"/> белый	SDN1600121
<input type="checkbox"/> слоновая кость	SDN1600123
<input type="checkbox"/> алюминий	SDN1600160
<input type="checkbox"/> титан	SDN1600168

Одноклавишный кнопочный выключатель с символом «звонок» и подсветкой

Цвет	SDN1600421	SDN1800121
<input type="checkbox"/> белый	SDN1600421	SDN1800121
<input type="checkbox"/> слоновая кость	SDN1600423	SDN1800123
<input type="checkbox"/> алюминий	SDN1600460	SDN1800160
<input type="checkbox"/> титан	SDN1600468	SDN1800168

Одноклавишный кнопочный выключатель с держателем для надписи и подсветкой

Цвет	SDN1600321
<input type="checkbox"/> белый	SDN1600321
<input type="checkbox"/> слоновая кость	SDN1600323
<input type="checkbox"/> алюминий	SDN1600360
<input type="checkbox"/> титан	SDN1600368

Кнопочные выключатели IP 44 10 А – 250 В с пружинными зажимами**Одноклавишный кнопочный выключатель с символом «звонок»**

Цвет	SDN0800321	SDN0900321
<input type="checkbox"/> белый	SDN0800321	SDN0900321
<input type="checkbox"/> слоновая кость	SDN0800323	SDN0900323

Управление комфортом

Поворотные светорегуляторы

Светорегулятор емкостной,
230 В, 25-325 Вт/ВА



Светорегулятор индуктивный,
230 В, 60-325 Вт/ВА



Цвет		
<input type="checkbox"/> белый	SDN2200621	SDN2200421
<input type="checkbox"/> слоновая кость	SDN2200623	SDN2200423
<input type="checkbox"/> алюминий	SDN2200660	SDN2200460
<input type="checkbox"/> титан	SDN2200668	SDN2200468



SDN2200621



SDN2200421



SDN2200721



SDN2200521

Поворотно-нажимной светорегулятор

Светорегулятор емкостной,
230 В, 25-325 Вт/ВА, проходной



Цвет		
<input type="checkbox"/> белый	SDN2200721	SDN2200521
<input type="checkbox"/> слоновая кость	SDN2200723	SDN2200523
<input type="checkbox"/> алюминий	SDN2200760	SDN2200560
<input type="checkbox"/> титан	SDN2200768	SDN2200568

Поворотно-нажимной универсальный светорегулятор

Светорегулятор универсальный, 230 В, 40-600 Вт/ВА, проходной



Цвет		
<input type="checkbox"/> белый	SDN2200821	
<input type="checkbox"/> слоновая кость	SDN2200823	
<input type="checkbox"/> алюминий	SDN2200860	
<input type="checkbox"/> титан	SDN2200868	



SDN2200821

Таблица нагрузок

SDN22006XX	SDN22004XX	SDN22007XX	SDN22005XX	SDN22008XX	
25-325 W	60-325 W	25-325 W	60-500 W	40-600 W	Максимальные нагрузки
25-325 W	60-325 W	25-325 W	60-500 W	40-600 W	лампы накаливания
	60-325 VA		60-500 VA	40-600 VA	галогенные лампы 230 В
25-325 VA		25-325 VA		40-600 VA	галогенные лампы 230 В/12 В с ферромагнитным трансформатором
				40-500 VA	галогенные лампы 230 В/12 В с электронным трансформатором
					галогенные лампы 230 В/12 В с тороидальным трансформатором
					Предохранитель
					2,5 А(Н)
					Электронный



SDN6000121



SDN6000221

Термостаты

Комнатный термостат 10 А -230 В		Термостат для теплого пола 10 А - 230 В, с температурным датчиком 4 м
Цвет		
<input type="checkbox"/> белый	SDN6000121	SDN6000321
<input type="checkbox"/> слоновая кость	SDN6000123	SDN6000323
<input type="checkbox"/> алюминий	SDN6000160	SDN6000360
<input type="checkbox"/> титан	SDN6000168	SDN6000368
Термостат 16 А - 230 В с функцией "комфорт"		
Цвет		
<input type="checkbox"/> белый	SDN6000221	
<input type="checkbox"/> слоновая кость	SDN6000223	
<input type="checkbox"/> алюминий	SDN6000260	
<input type="checkbox"/> титан	SDN6000268	

Полностью готовые изделия. Не могут использоваться при групповом монтаже в одну рамку.



SDN3000121



SDN3100121

Силовые розетки

Розетки с заземлением

16 А - 250 В с защитными шторками



Цвет	
<input type="checkbox"/> белый	SDN3000121
<input type="checkbox"/> слоновая кость	SDN3000123
<input type="checkbox"/> алюминий	SDN3000160
<input type="checkbox"/> титан	SDN3000168
<input type="checkbox"/> красный	SDN3000341

16 А - 250 В с защитными шторками и крышкой



<input type="checkbox"/> белый	SDN3100121
<input type="checkbox"/> слоновая кость	SDN3100123
<input type="checkbox"/> алюминий	SDN3100160
<input type="checkbox"/> титан	SDN3100168

Силовые розетки двойные

Двойная розетка с заземлением

16 А - 250 В с защитными шторками



Цвет	
<input type="checkbox"/> белый	SDN3000421
<input type="checkbox"/> слоновая кость	SDN3000423
<input type="checkbox"/> алюминий	SDN3000460
<input type="checkbox"/> титан	SDN3000468



SDN3000421

Компьютерные розетки



SDN4300121



SDN4500121



SDN4400121



SDN4600121



SDN4700121



SDN4900121



SDN4800121



SDN5000121

RJ45 категория 5е

RJ45, кат. 5е, неэкр. UTP с пружинными зажимами



RJ45, кат. 5е, экр. STP, с пружинными зажимами



Цвет

белый

слоновая кость

алюминий

титан

SDN4300121

SDN4300123

SDN4300160

SDN4300168

SDN4500121

SDN4500123

SDN4500160

SDN4500168

Двойная RJ45, кат. 5е, неэкр., UTP с пружинными зажимами



Двойная RJ45, кат. 5е, экр. STP с пружинными зажимами



Цвет

белый

слоновая кость

алюминий

титан

SDN4400121

SDN4400123

SDN4400160

SDN4400168

SDN4600121

SDN4600123

SDN4600160

SDN4600168

RJ45 категория 6

RJ45, кат. 6, неэкр. UTP с пружинными зажимами



RJ45, кат. 6, экр. STP с пружинными зажимами



Цвет

белый

слоновая кость

алюминий

титан

SDN4700121

SDN4700123

SDN4700160

SDN4700168

SDN4900121

SDN4900123

SDN4900160

SDN4900168

Двойная RJ45, кат. 6, неэкр. UTP с пружинными зажимами



Двойная RJ45, кат. 6, экр. STP с пружинными зажимами



Цвет

белый

слоновая кость

алюминий

титан

SDN4800121

SDN4800123

SDN4800160

SDN4800168

SDN5000121

SDN5000123

SDN5000160

SDN5000168

Телефонные розетки

RJ11

RJ11, с пружинными зажимами



Двойная RJ11, с пружинными зажимами



Цвет

белый

слоновая кость

алюминий

титан

SDN4101121

SDN4101123

SDN4101160

SDN4101168

SDN4201121

SDN4201123

SDN4201160

SDN4201168

Телефонная розетка + компьютерная розетка

RJ11 + RJ45, кат. 5е, неэкр. UTP с пружинными зажимами



RJ11 + RJ45, кат. 6, неэкр. UTP с пружинными зажимами



Цвет

белый

слоновая кость

алюминий

титан

SDN5100121

SDN5100123

SDN5100160

SDN5100168

SDN5200121

SDN5200123

SDN5200160

SDN5200168



SDN4101121



SDN4201121



SDN5100121



SDN5200121



SDN3201621



SDN3301821



SDN3301321



SDN3301621



SDN3401921



SDN3401221



SDN3401621

Розетки TV/R/SAT

TV

Розетка TV оконечная, 1 dB



Цвет	
<input type="checkbox"/> белый	SDN3201621
<input type="checkbox"/> слоновая кость	SDN3201623
<input type="checkbox"/> алюминий	SDN3201660
<input type="checkbox"/> титан	SDN3201668

TV/R

Розетка TV/R, проходная, 4 dB



Розетка TV/R, проходная, 8 dB



Цвет	
<input type="checkbox"/> белый	SDN3301821
<input type="checkbox"/> слоновая кость	SDN3301823
<input type="checkbox"/> алюминий	SDN3301860
<input type="checkbox"/> титан	SDN3301868

Цвет	
<input type="checkbox"/> белый	SDN3301321
<input type="checkbox"/> слоновая кость	SDN3301323
<input type="checkbox"/> алюминий	SDN3301360
<input type="checkbox"/> титан	SDN3301368

Розетка TV/R, оконечная, 1 dB



Цвет	
<input type="checkbox"/> белый	SDN3301621
<input type="checkbox"/> слоновая кость	SDN3301623
<input type="checkbox"/> алюминий	SDN3301660
<input type="checkbox"/> титан	SDN3301668

TV/SAT

Розетка TV/SAT, проходная, 4 dB



Розетка TV/SAT, проходная, 8 dB



Цвет	
<input type="checkbox"/> белый	SDN3401921
<input type="checkbox"/> слоновая кость	SDN3401923
<input type="checkbox"/> алюминий	SDN3401960
<input type="checkbox"/> титан	SDN3401968

Цвет	
<input type="checkbox"/> белый	SDN3401221
<input type="checkbox"/> слоновая кость	SDN3401223
<input type="checkbox"/> алюминий	SDN3401260
<input type="checkbox"/> титан	SDN3401268

Розетка TV/SAT, оконечная, 1 dB



Цвет	
<input type="checkbox"/> белый	SDN3401621
<input type="checkbox"/> слоновая кость	SDN3401623
<input type="checkbox"/> алюминий	SDN3401660
<input type="checkbox"/> титан	SDN3401668



SDN3501421



SDN3501221



SDN3501321



SDN5400121

TV/R/SAT

Розетка TV/R/SAT, проходная, 4 dB



Розетка TV/R/SAT, проходная, 8 dB



Цвет

<input type="checkbox"/> белый	SDN3501421
<input type="checkbox"/> слоновая кость	SDN3501423
<input type="checkbox"/> алюминий	SDN3501460
<input type="checkbox"/> титан	SDN3501468

<input type="checkbox"/> белый	SDN3501221
<input type="checkbox"/> слоновая кость	SDN3501223
<input type="checkbox"/> алюминий	SDN3501260
<input type="checkbox"/> титан	SDN3501268

Розетка TV/R/SAT, оконечная, 1 dB



Цвет

<input type="checkbox"/> белый	SDN3501321
<input type="checkbox"/> слоновая кость	SDN3501323
<input type="checkbox"/> алюминий	SDN3501360
<input type="checkbox"/> титан	SDN3501368

Аудиорозетки

Аудиорозетка с пружинными зажимами



Цвет

<input type="checkbox"/> белый	SDN5400121
<input type="checkbox"/> слоновая кость	SDN5400123
<input type="checkbox"/> алюминий	SDN5400160
<input type="checkbox"/> титан	SDN5400168



SDN5500121



SDN5600121



SDN5900123

Дополнительные предложения

Кабельная розетка 250 В - 25 А



Цвет	
<input type="checkbox"/> белый	SDN5500121
<input type="checkbox"/> слоновая кость	SDN5500123
<input type="checkbox"/> алюминий	SDN5500160
<input type="checkbox"/> титан	SDN5500168

Заглушка




Цвет	
<input type="checkbox"/> белый	SDN5600121
<input type="checkbox"/> слоновая кость	SDN5600123
<input type="checkbox"/> алюминий	SDN5600160
<input type="checkbox"/> титан	SDN5600168

Ночная лампа 250В - 3Вт



SDN5900123

Коробки для наружного монтажа



SDN6100121



SDN6100221

Коробки для наружного монтажа

	Одиночная	Универсальная, наборная
		
Цвет		
<input type="checkbox"/> белый	SDN6100121	SDN6100221
<input type="checkbox"/> слоновая кость	SDN6100123	SDN6100223
<input type="checkbox"/> алюминий	SDN6100160	SDN6100260
<input type="checkbox"/> титан	SDN6100168	SDN6100268
		2-постовая коробка: SDN61001xx + SDN61002xx 3-постовая коробка: SDN61001xx + 2 x SDN61002xx



SDN5800121

1 постовая



Цвет	
<input type="checkbox"/> белый	SDN5800121
<input type="checkbox"/> слоновая кость	SDN5800123
<input type="checkbox"/> алюминий	SDN5800160
<input type="checkbox"/> титан	SDN5800168
<input type="checkbox"/> серый	SDN5800133
<input type="checkbox"/> красный	SDN5800141



SDN5800321

2 постовая горизонтальная




Цвет	
<input type="checkbox"/> белый	SDN5800321
<input type="checkbox"/> слоновая кость	SDN5800323
<input type="checkbox"/> алюминий	SDN5800360
<input type="checkbox"/> титан	SDN5800368
<input type="checkbox"/> серый	SDN5800333
<input type="checkbox"/> красный	SDN5800341



SDN5801121

2 постовая вертикальная



Цвет	
<input type="checkbox"/> белый	SDN5801121
<input type="checkbox"/> слоновая кость	SDN5801123
<input type="checkbox"/> алюминий	SDN5801160
<input type="checkbox"/> титан	SDN5801168
<input type="checkbox"/> серый	SDN5801133
<input type="checkbox"/> красный	SDN5801141



SDN5800521

3 постовая горизонтальная




Цвет	
<input type="checkbox"/> белый	SDN5800521
<input type="checkbox"/> слоновая кость	SDN5800523
<input type="checkbox"/> алюминий	SDN5800560
<input type="checkbox"/> титан	SDN5800568
<input type="checkbox"/> серый	SDN5800533
<input type="checkbox"/> красный	SDN5800541

Декоративные рамки



SDN5801321

3 постовая вертикальная



Цвет	
<input type="checkbox"/> белый	SDN5801321
<input type="checkbox"/> слоновая кость	SDN5801323
<input type="checkbox"/> алюминий	SDN5801360
<input type="checkbox"/> титан	SDN5801368
<input type="checkbox"/> серый	SDN5801333
<input type="checkbox"/> красный	SDN5801341



SDN5800721

4 постовая горизонтальная




Цвет	
<input type="checkbox"/> белый	SDN5800721
<input type="checkbox"/> слоновая кость	SDN5800723
<input type="checkbox"/> алюминий	SDN5800760
<input type="checkbox"/> титан	SDN5800768
<input type="checkbox"/> серый	SDN5800733
<input type="checkbox"/> красный	SDN5800741



SDN5802021

4 постовая вертикальная



Цвет	
<input type="checkbox"/> белый	SDN5802021
<input type="checkbox"/> слоновая кость	SDN5802023
<input type="checkbox"/> алюминий	SDN5802060
<input type="checkbox"/> титан	SDN5802068
<input type="checkbox"/> серый	SDN5802033
<input type="checkbox"/> красный	SDN5802041



SDN5800921

5 постовая горизонтальная




Цвет

<input type="checkbox"/> белый	SDN5800921
<input type="checkbox"/> слоновая кость	SDN5800923
<input type="checkbox"/> алюминий	SDN5800960
<input type="checkbox"/> титан	SDN5800968
<input type="checkbox"/> серый	SDN5800933
<input type="checkbox"/> красный	SDN5800941



SDN5801521

5 постовая вертикальная



Цвет

<input type="checkbox"/> белый	SDN5801521
<input type="checkbox"/> слоновая кость	SDN5801523
<input type="checkbox"/> алюминий	SDN5801560
<input type="checkbox"/> титан	SDN5801568
<input type="checkbox"/> серый	SDN5801533
<input type="checkbox"/> красный	SDN5801541



SDN5810121

1 постовая рамка для выключателей IP 44 или розеток IP 20




Цвет

<input type="checkbox"/> белый	SDN5810121
<input type="checkbox"/> слоновая кость	SDN5810123



SDN5810321


2 постовая горизонтальная рамка для выключателей IP 44 или розеток IP 20




Цвет

<input type="checkbox"/> белый	SDN5810321
<input type="checkbox"/> слоновая кость	SDN5810323


Примеры соединений

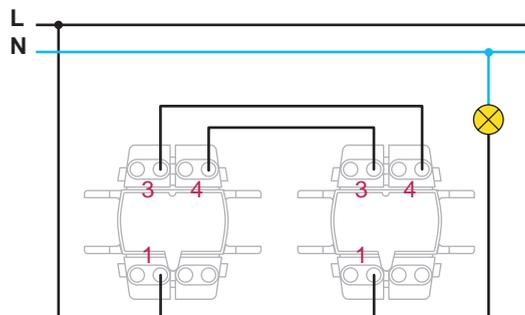

управление одной нагрузкой с двух мест

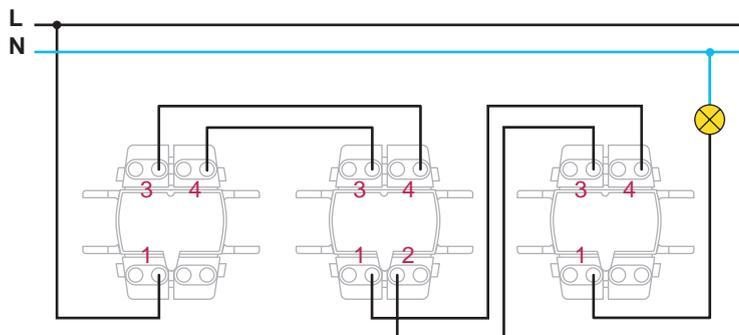


управление одной нагрузкой с двух мест + перекрестный выключатель

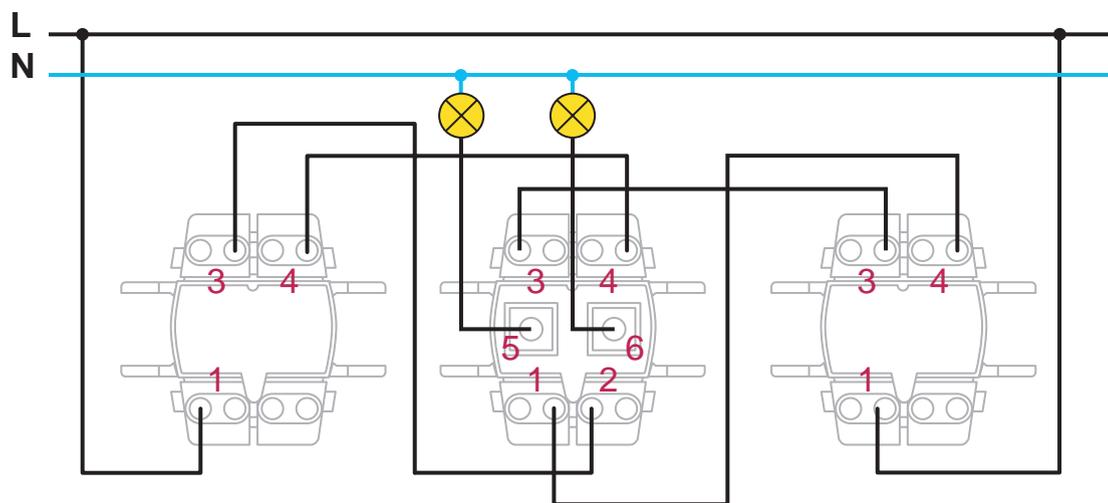

управление двумя нагрузками с двух мест + двухклавишный переключатель

Размеры (мм)

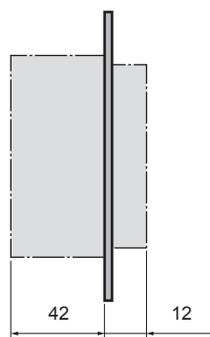

Поворотный светорегулятор

емкостной, 25-325 Вт/ВА
SDN22006XX

Область применения

- Регулирование различных нагрузок (см. таблицу нагрузок) для жилых и коммерческих помещений.
- Может использоваться при модернизациях, так как позволяет заменить выключатель регулятором без необходимости в замене проводки.

Технические данные


- Номинальное напряжение: 230 В ± 10 %, 50 Гц,
- Может подсоединяться, как выключатель.

Таблица нагрузок


 25°C 230 V 50 Hz				
Макс. Мин.	325 Вт 25 Вт	325 Вт 25 Вт	NO	325 ВА 25 ВА

- 1 - Лампы накаливания
2- Галогенные лампы
3 - Низковольтные галогенные лампы с ферромагнитным трансформатором
4 - Низковольтные галогенные лампы с электронным трансформатором

Схема подключения

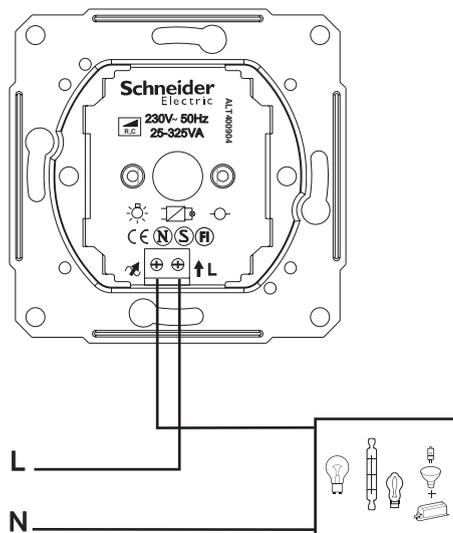

Размеры (мм)

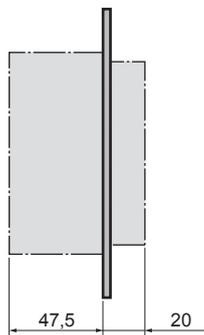

Область применения

- Регулирование различных нагрузок (см. таблицу нагрузок) для жилых и коммерческих помещений.
- Может использоваться при модернизациях, так как позволяет заменить выключатель регулятором без необходимости в замене проводки.

Технические данные


- Номинальное напряжение: 230 В ± 10 %, 50 Гц,
- Может подсоединяться, как выключатель.

Таблица нагрузок


 25°C 230 В 50 Гц				
Макс. Мин.	325 Вт 60 Вт	325 Вт 60 Вт	325 ВА 60 ВА	NO

- 1 - Лампы накаливания
- 2 - Галогенные лампы
- 3 - Низковольтные галогенные лампы с ферромагнитным трансформатором
- 4 - Низковольтные галогенные лампы с электронным трансформатором

Схема подключения

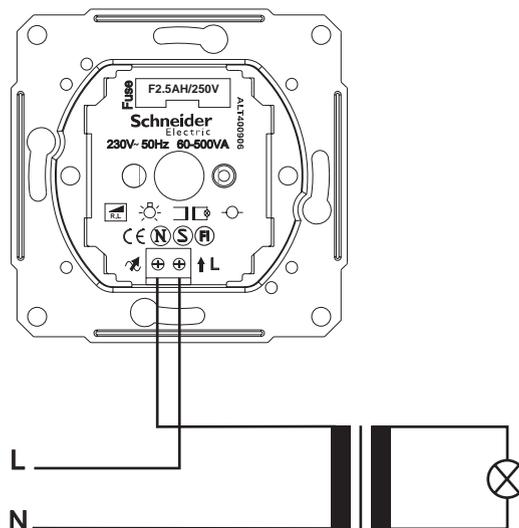

Размеры (мм)

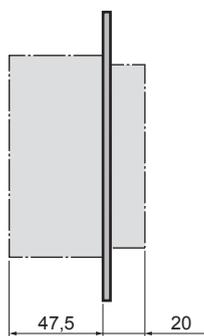

Поворотно-нажимной светорегулятор

емкостной, 25-325 Вт/ВА, проходной
SDN22007XX

Область применения

- Регулирование различных нагрузок (см. таблицу нагрузок) для жилых и коммерческих помещений.
- Может использоваться при модернизациях, так как позволяет заменить выключатель или выключатель на два направления регулятором без необходимости в замене проводки.

Технические данные


- Номинальное напряжение: 230 В ± 10 %, 50 Гц,
- Возможность соединения с проходным выключателем или просто замены обычного выключателя.

Таблица нагрузок


 25°C 230 В 50 Гц	1 	2 	3 	4 
Макс. Мин.	325 Вт 25 Вт	325 Вт 25 Вт	NO	325 ВА 25 ВА

- 1 - Лампы накаливания
- 2 - Галогенные лампы
- 3 - Низковольтные галогенные лампы с ферромагнитным трансформатором
- 4 - Низковольтные галогенные лампы с электронным трансформатором

Схема подключения

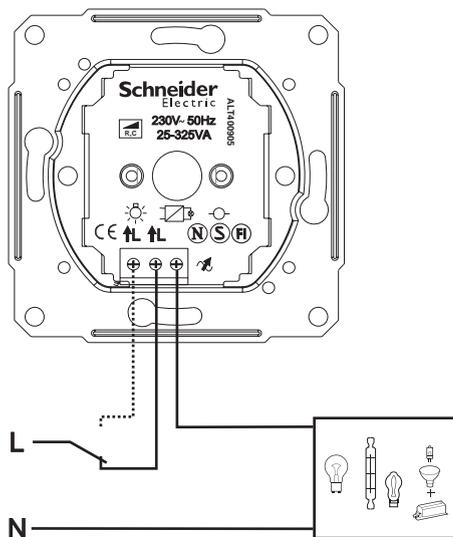

Размеры (мм)

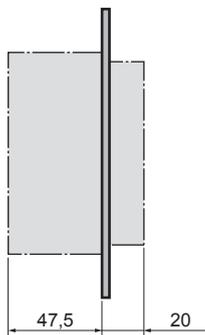

Область применения

- Регулирование различных нагрузок (см. таблицу нагрузок) для жилых и коммерческих помещений.
- Может использоваться при модернизациях, так как позволяет заменить выключатель или проходной выключатель регулятором без необходимости в замене проводки.

Технические данные


- Номинальное напряжение: 230 ± 10 %, 50 Гц,
- Возможность соединения с проходным выключателем или просто замены обычного выключателя.
- Плавк.предохр. 2,5 А(Н)-230 В

Таблица нагрузок


	1	2	3	4
 25°C 230 В 50 Гц				
Макс.	500 Вт	500 Вт	500 Вт	NO
Мин	60 Вт	60 Вт	60 Вт	

- 1 - Лампы накаливания
- 2 - Галогенные лампы
- 3 - Низковольтные галогенные лампы с ферромагнитным трансформатором
- 4 - Низковольтные галогенные лампы с электронным трансформатором

Схема подключения

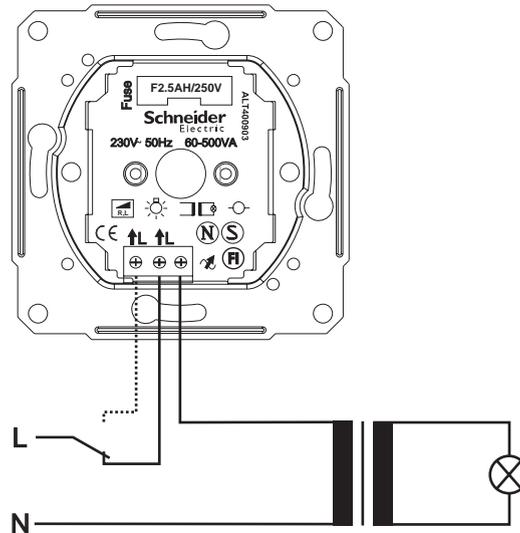

Размеры (мм)

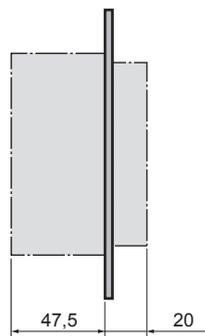

Светорегулятор универсальный поворотно-нажимной

универсальный, 40-600 Вт/ВА, проходной SDN22008XX

Область применения

- Регулирование различных нагрузок (см. таблицу нагрузок) для жилых и коммерческих помещений.
- Может использоваться при модернизациях, так как позволяет заменить выключатель или проходной выключатель регулятором без необходимости в замене проводки.

Технические данные

- Номинальное напряжение: 230 В ± 10 %, 50 Гц,
- Возможность соединения с проходным выключателем или просто замены обычного выключателя.
- Тип выключателя: 6 / 1,
- Сертификации: CE, FI, S, N,
- Исполнение: IP20,
- Установка: CEE60.

Таблица нагрузок

					
25°C 230 В 50 Гц	1	2	3	4	5
Макс. Мин.	600 Вт 40 Вт	600 Вт 40 Вт	600 ВА 40 ВА	600 ВА 40 ВА	500 ВА 40 ВА

- 1 - Лампы накаливания
- 2 - Галогенные лампы
- 3 - Низковольтные галогенные лампы с ферромагнитным трансформатором
- 4 - Низковольтные галогенные лампы с электронным трансформатором
- 5 - Тороидальные трансформаторы

Применение

- Светорегулятор (диммер) устанавливается в монтажную коробку, монтируемую заподлицо или на поверхности, соединения выполняются согласно схеме подключения.
- Регулятор автоматически распознает тип подключенной нагрузки (активная, емкостная или индуктивная) и выбирает нужный алгоритм регулирования. Настройка уровня минимального освещения также выполняется автоматически.

Примечание: Регулирование индуктивных и емкостных нагрузок, подключенных одновременно, невозможно!

- Светорегулятор создан с использованием двухпроводной технологии, и поэтому его можно использовать для замены обычных выключателей.
- Альтернативные клеммы для входящей фазы (проходной выключатель, используемый для управления освещением из двух точек) маркируются знаком стрелки (↑), а выход регулируемой фазы обозначен символом \curvearrowright . Клемма, обозначенная X, не соединена внутри с регулятором и может использоваться для внешних соединений. Все клеммы допускают присоединение двух проводов 2,5мм².


Интерфейс пользователя

Освещение включается и выключается нажатием на регулятор, а уровень освещенности регулируется поворотом рукоятки. При включении освещения светорегулятор использует функцию плавного включения.


Защита

Светорегулятор оснащен электронной защитой от короткого замыкания, скачков напряжения, перегрузки и перегрева. Если электронная защита сработала, для возврата регулятора в нормальное состояние нажмите на регулятор. Также светорегулятор снабжен плавким предохранителем однократного срабатывания.

Схема подключения

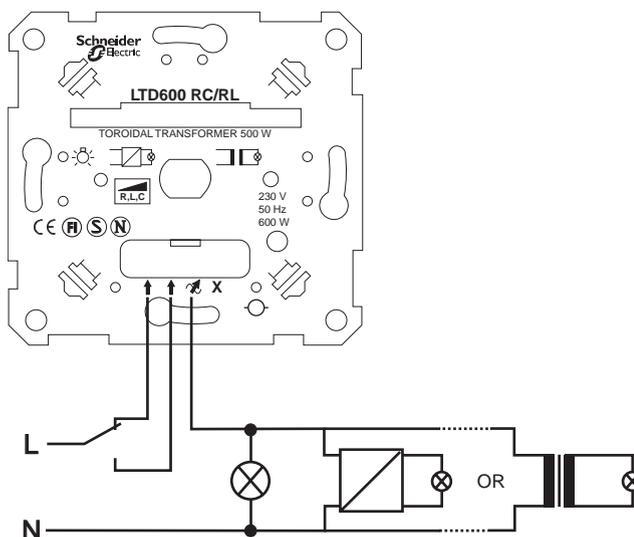

Размеры (мм)

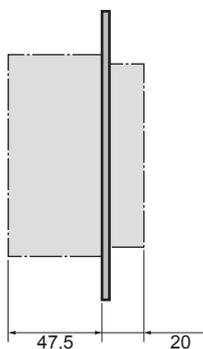

Термостат

10 А

SDN60001XX

Область применения

Электронный комнатный термостат предназначен для управления электронагревательными приборами.

Технические данные

- Предохранитель: 16 А,
- Максимальная нагрузка: 2300 Вт (10 А, 230 В, $\cos \varphi = 1$),
- Рабочая температура: + 5 °С ... + 30 °С,
- Диапазон регулирования температуры: + 5 °С ... + 30 °С,
- Чувствительность: 1 °С,
- Сертификации: CE, FI, S, N,
- Исполнение: IP 20,
- Установка: CEE60.

Применение

- Термостат включается или отключается при помощи выключателя на лицевой панели.
- Зеленый индикатор показывает наличие соединения с силовыми линиями.
- Красный индикатор показывает, что отопление включено. В зависимости от используемых нагревателей, нагрев комнаты может занять несколько часов.
- Регулировочная шкала отражает предположительные значения температуры, практические значения уточняются опытным путем.



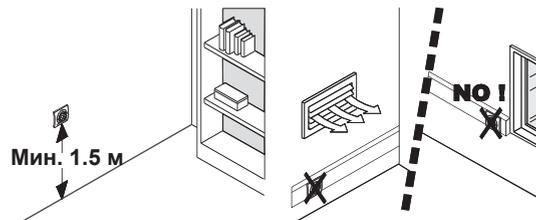


Схема подключения

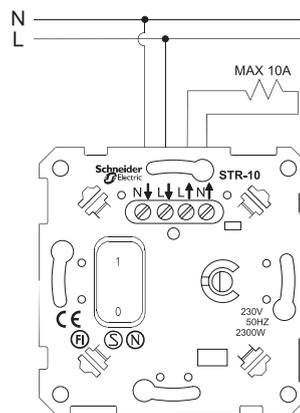

Поместите термостат в монтажную коробку так, чтобы клеммы были сверху. Если проводка содержит провода защитного заземления, используйте внешние клеммы для их соединения. Термостат не оснащен клеммой защитного заземления.

Размеры (мм)

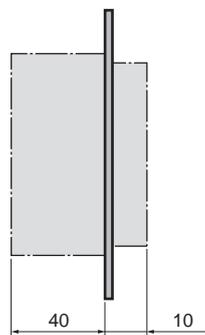

Область применения

Электронный термостат для теплого пола предназначен для управления кабелями нагрева теплого пола.

Технические данные

- Рабочее напряжение: 230 В ± 10 %, 50 Гц,
- Предохранитель: 16 А,
- Максимальная нагрузка: 2300 Вт (10 А, 230 В, $\cos \varphi = 1$),
- Провода/клеммы: макс. 2 x 2,5 мм²,
- Внешний датчик: NTC 10 кВт при 25 °С,
- Рабочая температура: + 5 °С ... + 30 °С,
- Температура хранения: - 20 °С ... + 50 °С,
- Диапазон регулирования температуры: + 5 °С ... + 30 °С (или + 50 °С),
- Чувствительность: 1 °С,
- Защита от радиопомех: CISPR 14,
- Сертификация: CE, FI, S, N,
- Исполнение: IP 20,
- В комплекте датчик температуры, длина кабеля 4 м


Стандарты

В соответствии с EN 6730-2-9.

Применение


- Термостат включается или отключается при помощи выключателя на лицевой панели.
- Красный индикатор показывает, что отопление включено. Нагрев пола занимает несколько часов.
- Регулировочная шкала отражает предположительные значения температуры, практические значения уточняются опытным путем.

Схема подключения

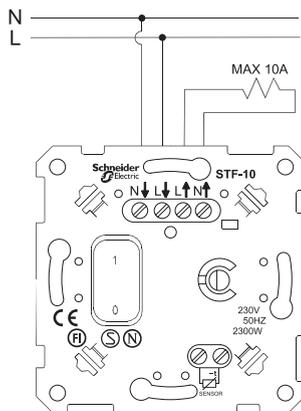

Поместите термостат в монтажную коробку так, чтобы клеммы были сверху. Если проводка содержит провода защитного заземления, используйте внешние клеммы для их соединения. Термостат не оснащен клеммой защитного заземления.

Размеры (мм)

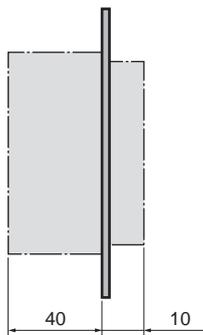

Область применения

Интеллектуальный термостат предназначен для теплого пола и функций нагрева комнаты. С помощью графического дисплея пользователь может с лёгкостью менять параметры для обеспечения наилучшего контроля температуры в комнате. Термостат оснащен внутренними и внешними датчиками температуры. При выборе материала пола (бетон, дерево и т.д.) термостат сам выбирает лучший алгоритм управления для различных материалов. Наиболее важные параметры защищены паролем (PIN-code) такие как: материал пола, максимальный и минимальный температурный лимит для избежания случайных изменений третьими лицами (например детьми, арендаторами и т.д.).

Технические данные

- Рабочее напряжения: 230 В ± 10 %, 50 Гц,
- Предохранитель: 16 А,
- Максимальная нагрузка: 3680 Вт (16 А, 230 В, cos φ = 1),
- Тип реле: НЕТ (есть возможность изменения для работы в качестве NC),
- Провода \ клеммы: макс 2 x 2,5 mm²,
- Дисплей: Графический
- Калибровка: Есть
- Часы: Есть
- Рабочая температура: + 5 °С до + 40 °С,
- Температура хранения: - 20 °С до + 60 °С,
- Диапазон регулирования температуры: + 5 °С до + 40 °С,
- Чувствительность: 0,1 °С,
- Сертификация: CCA, FI, S, N,
- Установка: CEE60.

Стандарты

В соответствии с IEC/EN 60730-2-9.

Размеры (мм)



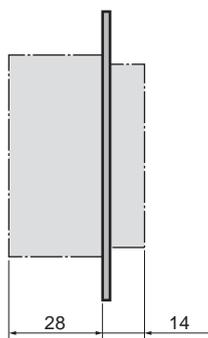


Схема подключения

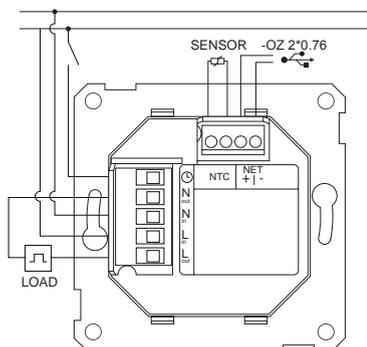


Дисплей

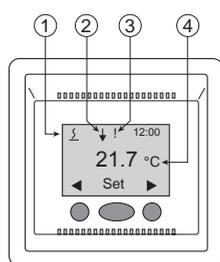

1. Подогрев пола.
2. Подогрев воздуха.
2. Установленная температура не соответствует отображенной на дисплее из-за снижения температуры или ночной температуры.
3. ! Восклицательный знак – сигнал не исправности. Число рядом восклицательным знаком – код ошибки.
Когда появляется код ошибки 1, 2 и 4 – термостат не отапливает.
1 – Ошибка в датчике температуры пола.
2 – Внутренняя ошибка.
4 – Перегрев.
5- Ошибка в контрольном блоке измерения температуры.
4. На дисплее отображается заданная температура (измерение комнатной температуры не отображается).

Применение

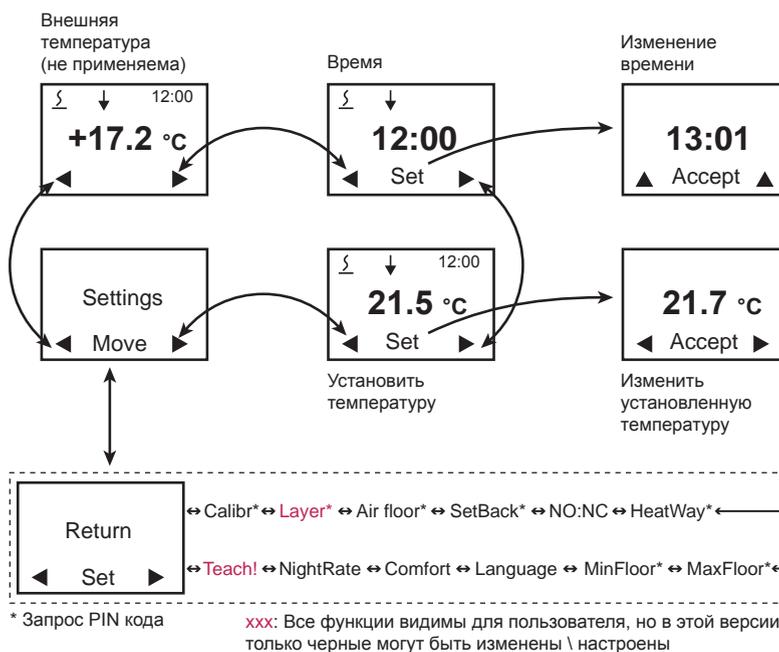


Карточный выключатель SDN19001XX


Область применения

- Преимущественно используется для гостиничных номеров.
- Служит для управления освещением, бытовыми электроприборами, электронным оборудованием и т.д.


Схема подключения

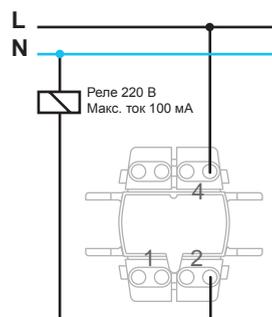

Размеры (мм)

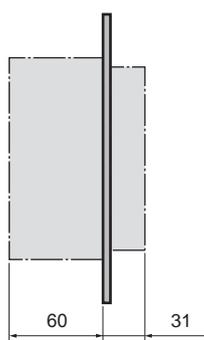


Размеры (мм)

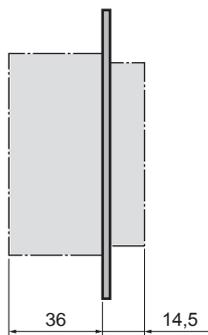

Установка


(Разъемы под экранированную витую пару 125/250 Lexcom)

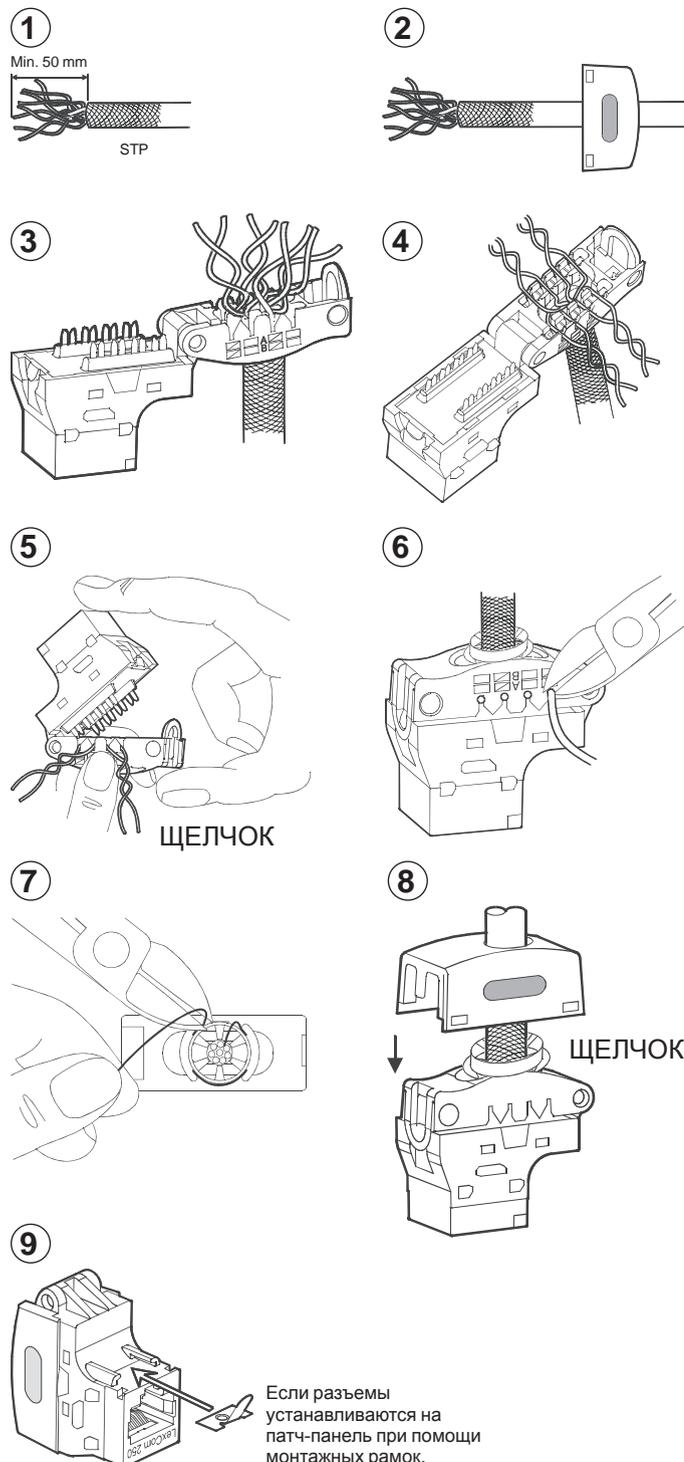


Если разъемы устанавливаются на патч-панель при помощи монтажных рамок, необходимо использовать пружинные зажимы.

Установка (Разъемы под неэкранированную витую пару 125/250 Lexcom)


①



②

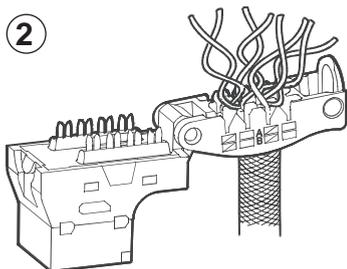


③

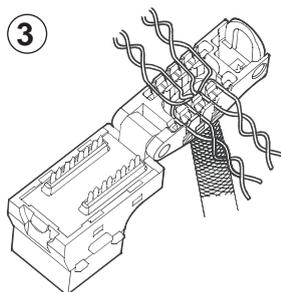

④



⑤

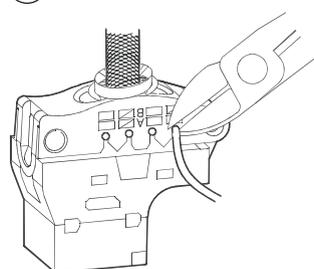


Область применения


Антенные розетки предназначены для подключения радио- и телевизионных приемников, которые используются для приема эфирных или спутниковых, аналоговых или цифровых сигналов.

Размеры (мм)



Разъем TV
Розетка TV/R

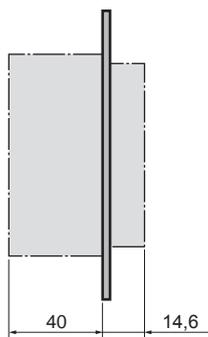


Розетка TV/SAT
Розетка TV/R/SAT

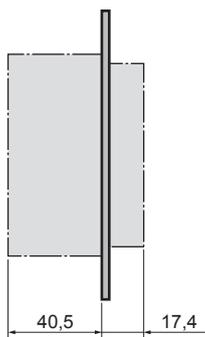


Установка

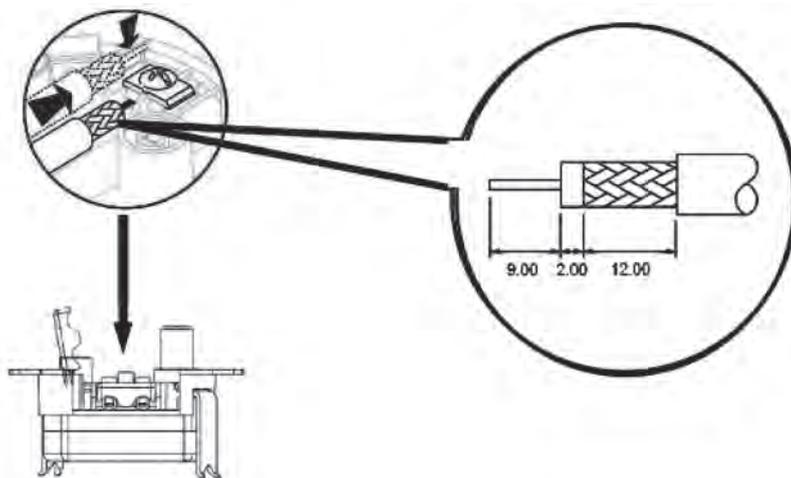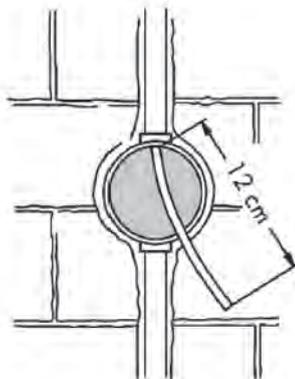


TV: одиночная / параллельное соединение

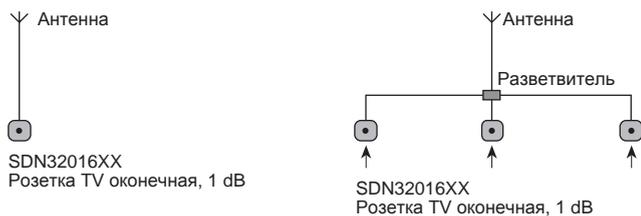

TV/R: одиночная / параллельное соединени

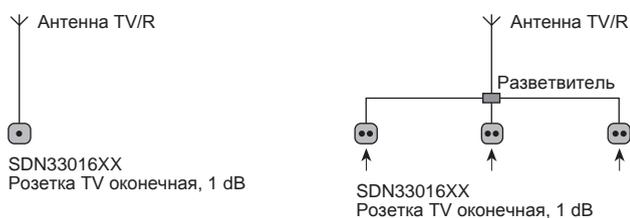

TV/R: линейное соединение

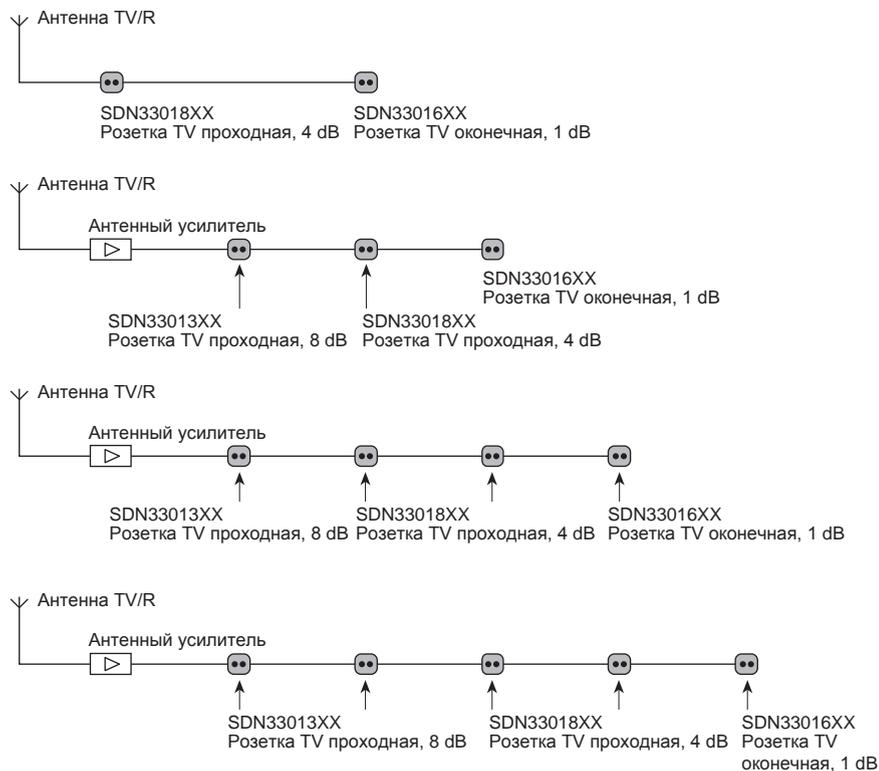

TV/SAT: одиночная / линейное соединени

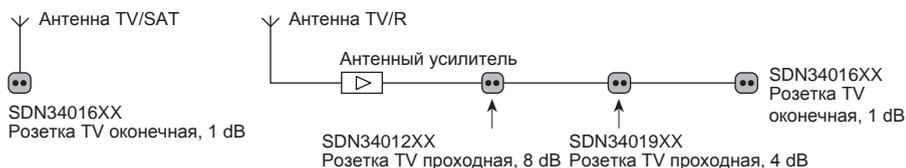


Схема подключения

Гнездо TV оконечная



Розетка TV/R, проходная



Розетка TV/R, оконечная




Розетка TV/SAT, проходная




Розетка TV/SAT, оконечная



Розетка TV/R/SAT, проходная



Розетка TV/R/SAT, оконечная



Технические данные

Розетка TV оконечная

	SDN32016XX
	Оконечная
Затухание (dB)	-
Рабочая частота (МГц)	5-862
Затухание на отводе (dB)	1
Сквозное затухание (dB)	-

Розетка TV/R

		SDN33018XX	SDN33013XX	SDN33016XX
		Проходная	Проходная	Оконечная
Затухание (dB)		4	8	-
Рабочая частота (МГц)	TV	5-862	5-862	5-862
	R	88-125	88-125	88-125
Затухание на отводе (dB)	TV	4	8	1
	R	10	10	10
Сквозное затухание (dB)		1	1	-

Розетка TV/SAT


		SDN34019XX	SDN34012XX	SDN34016XX
		Проходная	Проходная	Оконечная
Затухание (dB)		4	8	-
Рабочая частота (МГц)	SAT	950-2400	950-2400	950-2400
	TV	5-862	5-862	5-862
Затухание на отводе (dB)	SAT	3	3	1
	TV	4	8	11
Сквозное затухание (dB)		1	1	-

Розетка TV/R/SAT


		SDN35014XX	SDN35012XX	SDN35013XX
		Проходная	Проходная	Оконечная
Затухание (dB)		4	8	-
Рабочая частота (МГц)	SAT	950-2400	950-2400	950-2400
	TV	5-862	5-862	5-862
	R	88-125	88-125	88-125
Затухание на отводе (dB)	SAT	3	3	1
	TV	4	8	1
	R	10	10	10
Сквозное затухание (dB)		1	1	-

Коробка для наружного монтажа




Универсальная




Одиночная
SDN61001xx



Универсальная
SDN61002xx

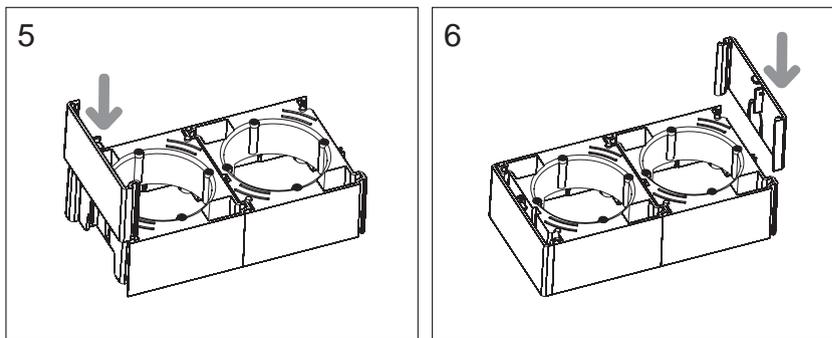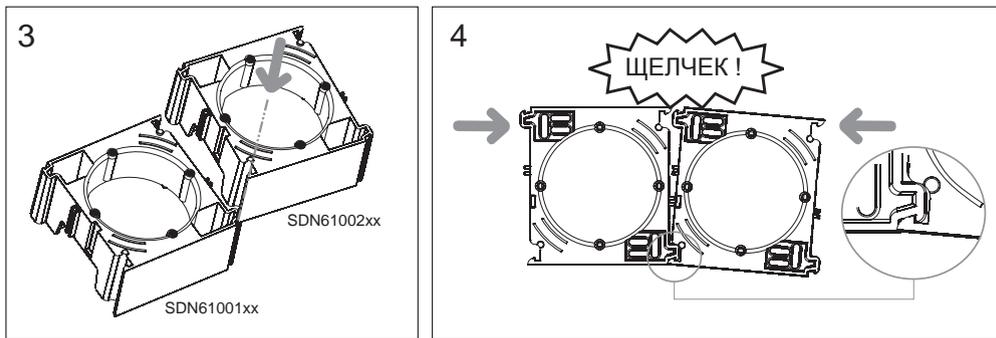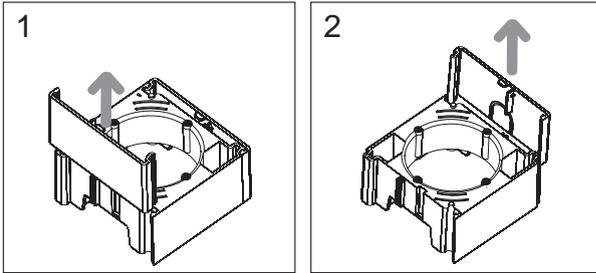


Для TV/R, TV/SAT, или TV/R/SAT розеток

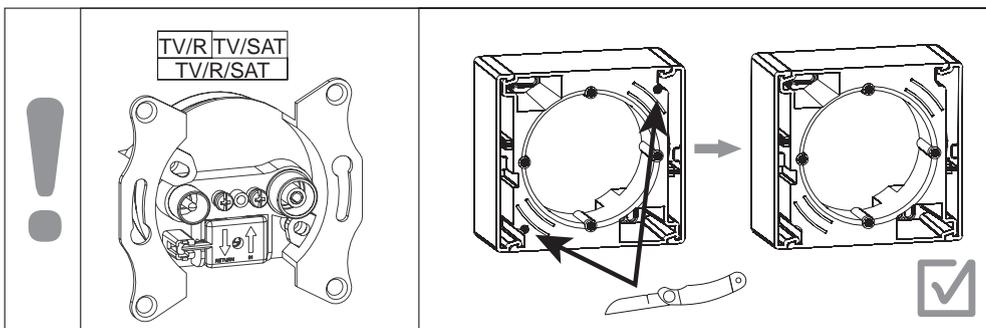

Декоративные рамки

Размеры (мм)

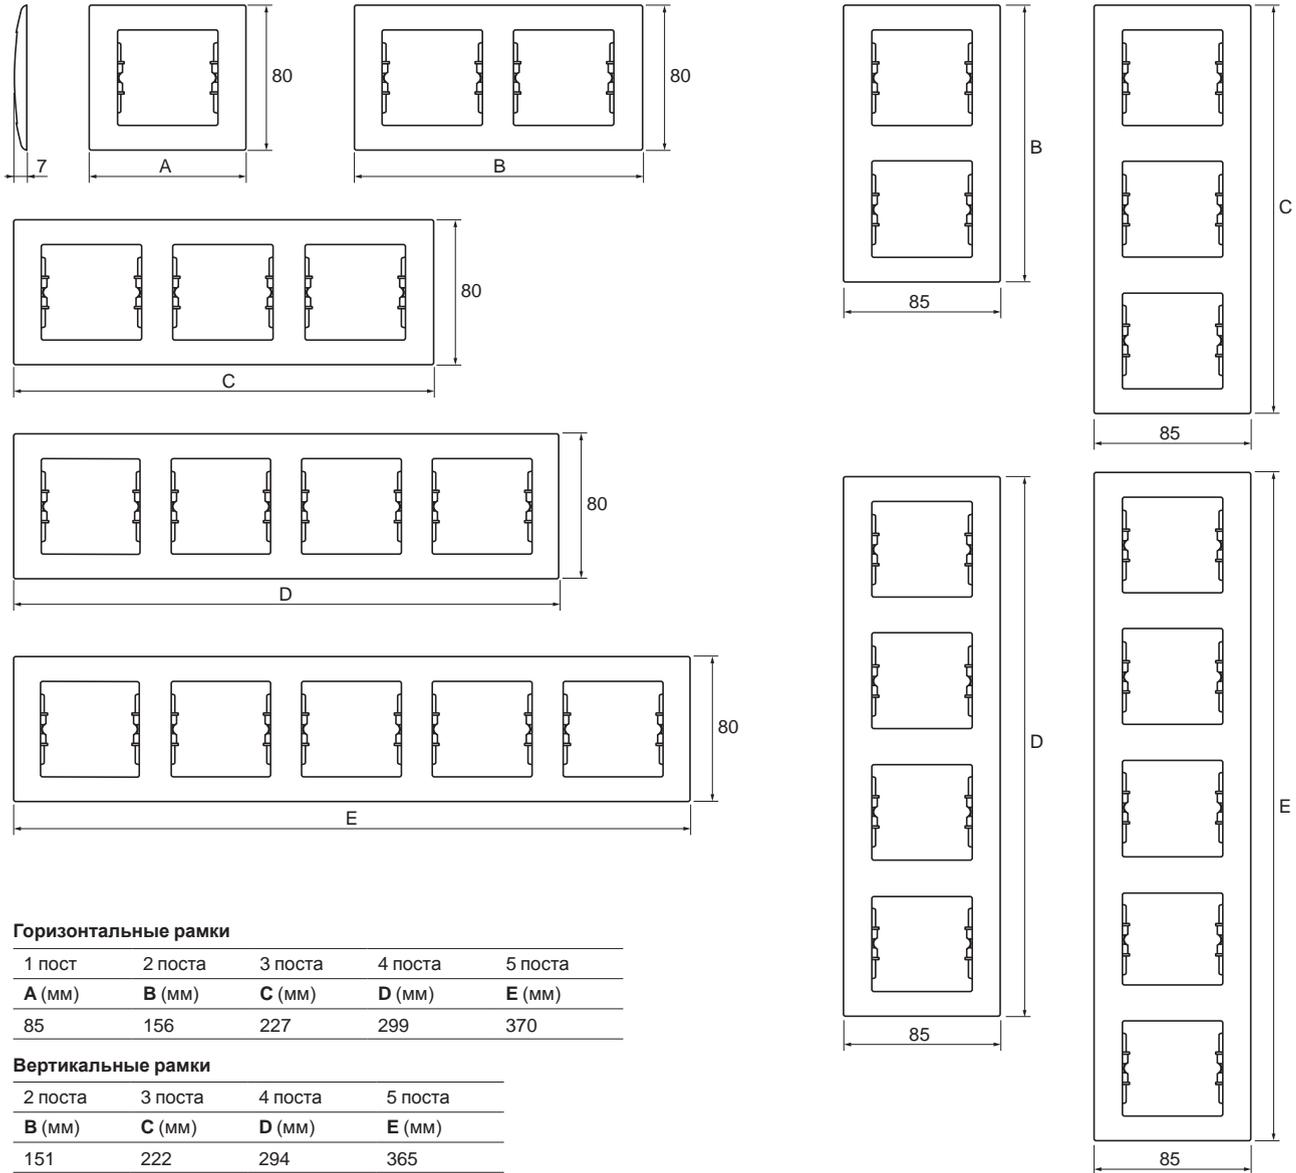

1 постовая рамка
для выключателей IP 44 или розеток IP 20

2 постовая горизонтальная рамка
для выключателей IP 44 или розеток IP 20



Список референсов

Ref n°	SDN1200123	20	SDN3201621	26	SDN5100121	25	SDN6000123	23
SDN0100121	SDN1200160	20	SDN3201623	26	SDN5100123	25	SDN6000160	23
SDN0100123	SDN1200168	20	SDN3201660	26	SDN5100160	25	SDN6000168	23
SDN0100160	SDN1300121	20	SDN3201668	26	SDN5100168	25	SDN6000221	23
SDN0100168	SDN1300123	20	SDN3301321	26	SDN5200121	25	SDN6000223	23
SDN0100321	SDN1300160	20	SDN3301323	26	SDN5200123	25	SDN6000260	23
SDN0100323	SDN1300168	20	SDN3301360	26	SDN5200160	25	SDN6000268	23
SDN0200121	SDN1300321	20	SDN3301368	26	SDN5200168	25	SDN6000321	23
SDN0200123	SDN1300323	20	SDN3301621	26	SDN5400121	27	SDN6000323	23
SDN0200160	SDN1300360	20	SDN3301623	26	SDN5400123	27	SDN6000360	23
SDN0200168	SDN1300368	20	SDN3301660	26	SDN5400160	27	SDN6000368	23
SDN0200221	SDN1400121	19	SDN3301668	26	SDN5400168	27	SDN6100121	29
SDN0200223	SDN1400123	19	SDN3301821	26	SDN5500121	28	SDN6100123	29
SDN0200260	SDN1400160	19	SDN3301823	26	SDN5500123	28	SDN6100160	29
SDN0200268	SDN1400168	19	SDN3301860	26	SDN5500160	28	SDN6100168	29
SDN0201121	SDN1500121	19	SDN3301868	26	SDN5500168	28	SDN6100221	29
SDN0201123	SDN1500123	19	SDN3401221	26	SDN5600121	28	SDN6100223	29
SDN0201160	SDN1500160	19	SDN3401223	26	SDN5600123	28	SDN6100260	29
SDN0201168	SDN1500168	19	SDN3401260	26	SDN5600160	28	SDN6100268	29
SDN0201221	SDN1500221	20	SDN3401268	26	SDN5600168	28		
SDN0201223	SDN1500223	20	SDN3401621	26	SDN5800121	30		
SDN0201260	SDN1500260	20	SDN3401623	26	SDN5800123	30		
SDN0201268	SDN1500268	20	SDN3401660	26	SDN5800133	30		
SDN0300121	SDN1600121	21	SDN3401668	26	SDN5800141	30		
SDN0300123	SDN1600123	21	SDN3401921	26	SDN5800160	30		
SDN0300160	SDN1600160	21	SDN3401923	26	SDN5800168	30		
SDN0300168	SDN1600168	21	SDN3401960	26	SDN5800321	30		
SDN0300321	SDN1600321	21	SDN3401968	26	SDN5800323	30		
SDN0300323	SDN1600323	21	SDN3501221	27	SDN5800333	30		
SDN0300360	SDN1600360	21	SDN3501223	27	SDN5800341	30		
SDN0300368	SDN1600368	21	SDN3501260	27	SDN5800360	30		
SDN0300421	SDN1600421	21	SDN3501268	27	SDN5800368	30		
SDN0300423	SDN1600423	21	SDN3501321	27	SDN5800521	30		
SDN0400121	SDN1600460	21	SDN3501323	27	SDN5800523	30		
SDN0400123	SDN1600468	21	SDN3501360	27	SDN5800533	30		
SDN0400160	SDN1900121	20	SDN3501368	27	SDN5800541	30		
SDN0400168	SDN1900123	20	SDN3501421	27	SDN5800560	30		
SDN0400321	SDN1900160	20	SDN3501423	27	SDN5800568	30		
SDN0400323	SDN1900168	20	SDN3501460	27	SDN5800721	31		
SDN0400360	SDN2000221	23	SDN3501468	27	SDN5800723	31		
SDN0400368	SDN2000223	23	SDN4101121	25	SDN5800733	31		
SDN0400421	SDN2000260	23	SDN4101123	25	SDN5800741	31		
SDN0400423	SDN2000268	23	SDN4101160	25	SDN5800760	31		
SDN0400460	SDN2200421	22	SDN4101168	25	SDN5800768	31		
SDN0400468	SDN2200423	22	SDN4201121	25	SDN5800921	32		
SDN0400521	SDN2200460	22	SDN4201123	25	SDN5800923	32		
SDN0400523	SDN2200468	22	SDN4201160	25	SDN5800933	32		
SDN0401121	SDN2200521	22	SDN4201168	25	SDN5800941	32		
SDN0401123	SDN2200523	22	SDN4300121	25	SDN5800960	32		
SDN0401160	SDN2200560	22	SDN4300123	25	SDN5800968	32		
SDN0401168	SDN2200568	22	SDN4300160	25	SDN5801121	30		
SDN0500121	SDN2200621	22	SDN4300168	25	SDN5801123	30		
SDN0500123	SDN2200623	22	SDN4400121	25	SDN5801133	30		
SDN0500160	SDN2200660	22	SDN4400123	25	SDN5801141	30		
SDN0500168	SDN2200668	22	SDN4400160	25	SDN5801160	30		
SDN0501121	SDN2200721	22	SDN4400168	25	SDN5801168	30		
SDN0501123	SDN2200723	22	SDN4500121	25	SDN5801321	31		
SDN0501160	SDN2200760	22	SDN4500123	25	SDN5801323	31		
SDN0501168	SDN2200768	22	SDN4500160	25	SDN5801333	31		
SDN0600121	SDN2200821	22	SDN4500168	25	SDN5801341	31		
SDN0600123	SDN2200823	22	SDN4600121	25	SDN5801360	31		
SDN0600160	SDN2200860	22	SDN4600123	25	SDN5801368	31		
SDN0600168	SDN2200868	22	SDN4600160	25	SDN5801521	32		
SDN0700121	SDN3000121	24	SDN4600168	25	SDN5801523	32		
SDN0700123	SDN3000123	24	SDN4700121	25	SDN5801533	32		
SDN0700160	SDN3000160	24	SDN4700123	25	SDN5801541	32		
SDN0700168	SDN3000168	24	SDN4700160	25	SDN5801560	32		
SDN0800121	SDN3000341	24	SDN4700168	25	SDN5801568	32		
SDN0800123	SDN3000421	24	SDN4800121	25	SDN5802021	31		
SDN0800160	SDN3000423	24	SDN4800123	25	SDN5802023	31		
SDN0800168	SDN3000460	24	SDN4800160	25	SDN5802033	31		
SDN0800321	SDN3000468	24	SDN4800168	25	SDN5802041	31		
SDN0800323	SDN3100121	24	SDN4900121	25	SDN5802060	31		
SDN0900121	SDN3100123	24	SDN4900123	25	SDN5802068	31		
SDN0900123	SDN3100160	24	SDN4900160	25	SDN5810121	32		
SDN0900160	SDN3100168	24	SDN4900168	25	SDN5810321	32		
SDN0900168			SDN5000121	25	SDN5810323	32		
SDN0900321			SDN5000123	25	SDN5810123	32		
SDN0900323			SDN5000160	25	SDN5900123	28		
SDN1200121			SDN5000168	25	SDN6000121	23		



Пройдите бесплатное онлайн-обучение в Энергетическом Университете и станьте профессионалом в области энергоэффективности.

Чтобы зарегистрироваться, зайдите на www.MyEnergyUniversity.com

«Шнейдер Электрик Украина» ООО

03057, Киев,
ул. Металлистов, 20, литера «Т»
Тел. : 044 538 14 70
Факс: 044 538 14 71

54030, Николаев,
ул. Никольская, 25,
Бизнес-центр
«Александровский», оф. 5
Тел. : 0512 58 24 67
Факс: 0512 58 24 68

49000, Днепропетровск,
ул. Глинки, 17, 4 этаж
Тел. : 056 79 00 888
Факс: 056 79 00 999

83003, Донецк,
ул. Горячкина, 26
Тел. : 062 206 50 44
Факс: 062 206 50 45

79015, Львов
ул. Героев УПА 72, корп. 1
Тел. : 032 298 85 85
Факс: 032 298 85 85

95013, Симферополь,
ул. Севастопольская, 43/2, оф. 11
Тел. : 0652 44 38 26
Факс: 0652 44 38 26

61070, Харьков,
ул. Академика Проскуры, 1, оф. 204,
Бизнес-центр «Telesens»
Тел. : 057 719 07 49
Факс: 057 719 07 79

Поскольку стандарты, спецификации и схемы могут меняться со временем, пожалуйста, запрашивайте подтверждение информации, приведенной в настоящем документе.

Служба поддержки 0 800 601 722
(бесплатно по всей Украине со стационарных номеров)
helpdesk@ua.schneider-electric.com

www.schneider-electric.com/ua